

素早く取り付け、つま先の安心

# 乙巾木

安衛則改正対応機材

(社) 仮設工業会認定品

## 新開発の取り付け方式！


- ・ 布板に直接ロック金具を固定する新方式を採用。
- ・ 布板の厚さ 40・45・50 mmに対応。

## 取り付け簡単！

- ・ 布板を変形させない圧力分散設計で破損の心配もありません。

## 高い汎用性！


- ・ あらゆる布板に取り付けられるので汎用性が抜群。

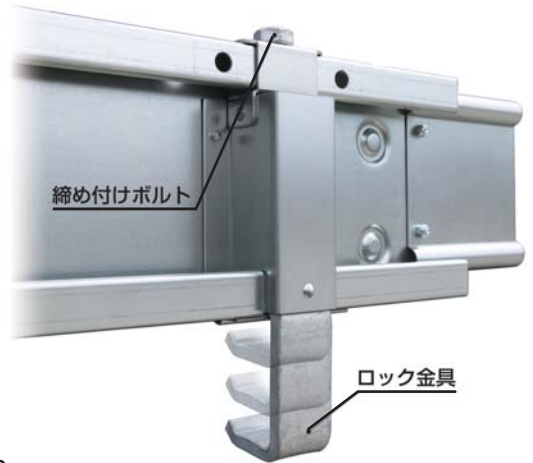

ロック金具を踏板た端部にはめ込み、上部のボルトで締め込み固定。



梱包してもズレない新設計

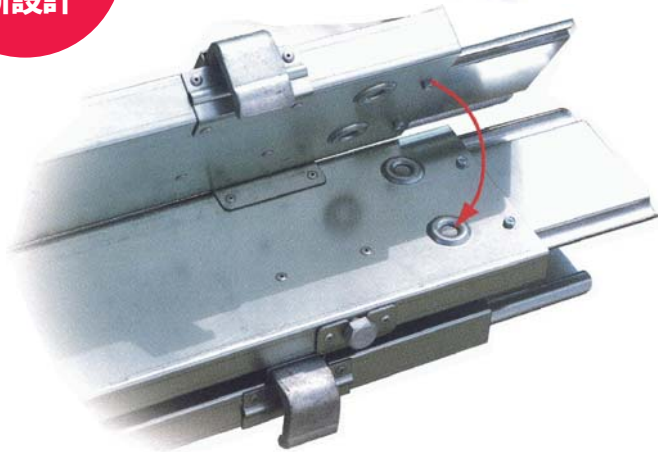

巾木の隙間ができない安全仕様。

布板の厚さを選ばない！  
あらゆる枠組足場に取り付け可能！


# Z巾木はあらゆる布板に簡単に取り付け可能！ つま先の安全をがっちり確保します！

Z巾木は独自のロック金具によって、布板に直接固定する新しいタイプのつま先板です。




## ■ 規格表

長さ (mm)	重量 (kg)
1829	6.40
1524	5.80
1219	5.00
914	4.20
610	2.60

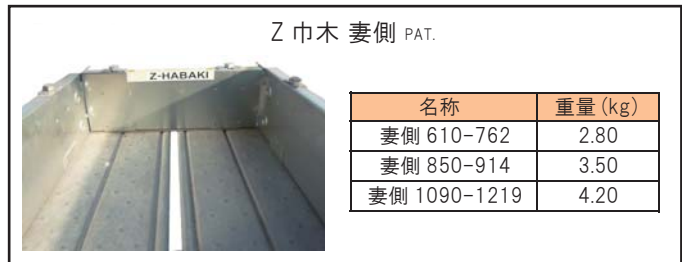

## ■ オプション材 (販売品)

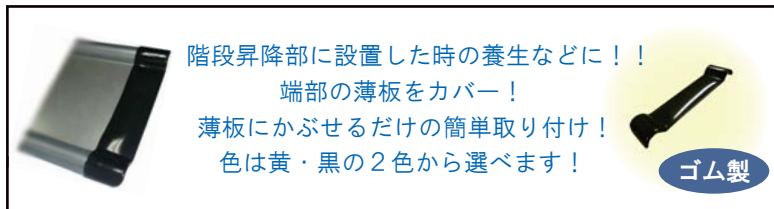

### ⚠ 注意事項

- 著しい損傷、変形または腐食しているものは使用しないでください。
- 巾木に材料等を立てかけたり、仮置き等をしないでください。
- 巾木に乗らないでください。
- H型建枠・鳥居型建枠・ミレニューム兼用です。
- インチ・メートルサイズ兼用です。

### ⚠ インパクトレンチ注意事項


- ◇ 締め付けボルトは 1.96 ~ 2.94kN・cm で締め付けてください。
- ◇ Z巾木はロック金具の一番奥に 布板端部を接触させてください。

## 労働安全衛生規則


### 労働者の墜落防止の規則

交さ筋かいに、下さん (高さ 15 cm ~ 40 cm の位置) または巾木 (高さ 15 cm 以上) または手摺枠の設置が義務付けられます。  
※同等の措置 (パネル・金網) 含む

#### 参考図 (さん設置)

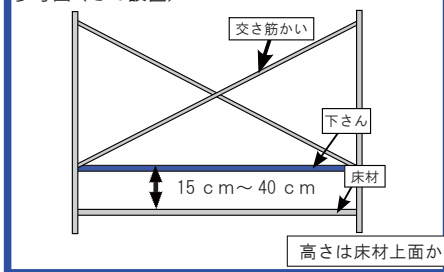

#### 参考図 (巾木設置)

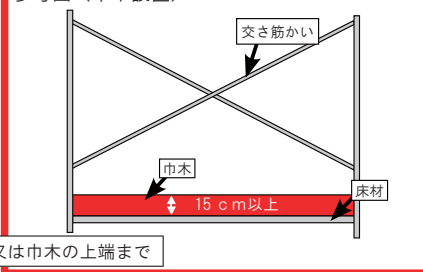

高さは床材上面から、さん又は巾木の上端まで

### 物の落下防止の規則

巾木 (高さ 10 cm 以上)、防網又はメッシュシートの設置等が義務付けられます。

【お問い合わせ先】



発行元：設計開発課  
神奈川県川崎市川崎区渡田向町 8-5 2F  
KP-086-1102