


足場の構成


基本部材

Structure

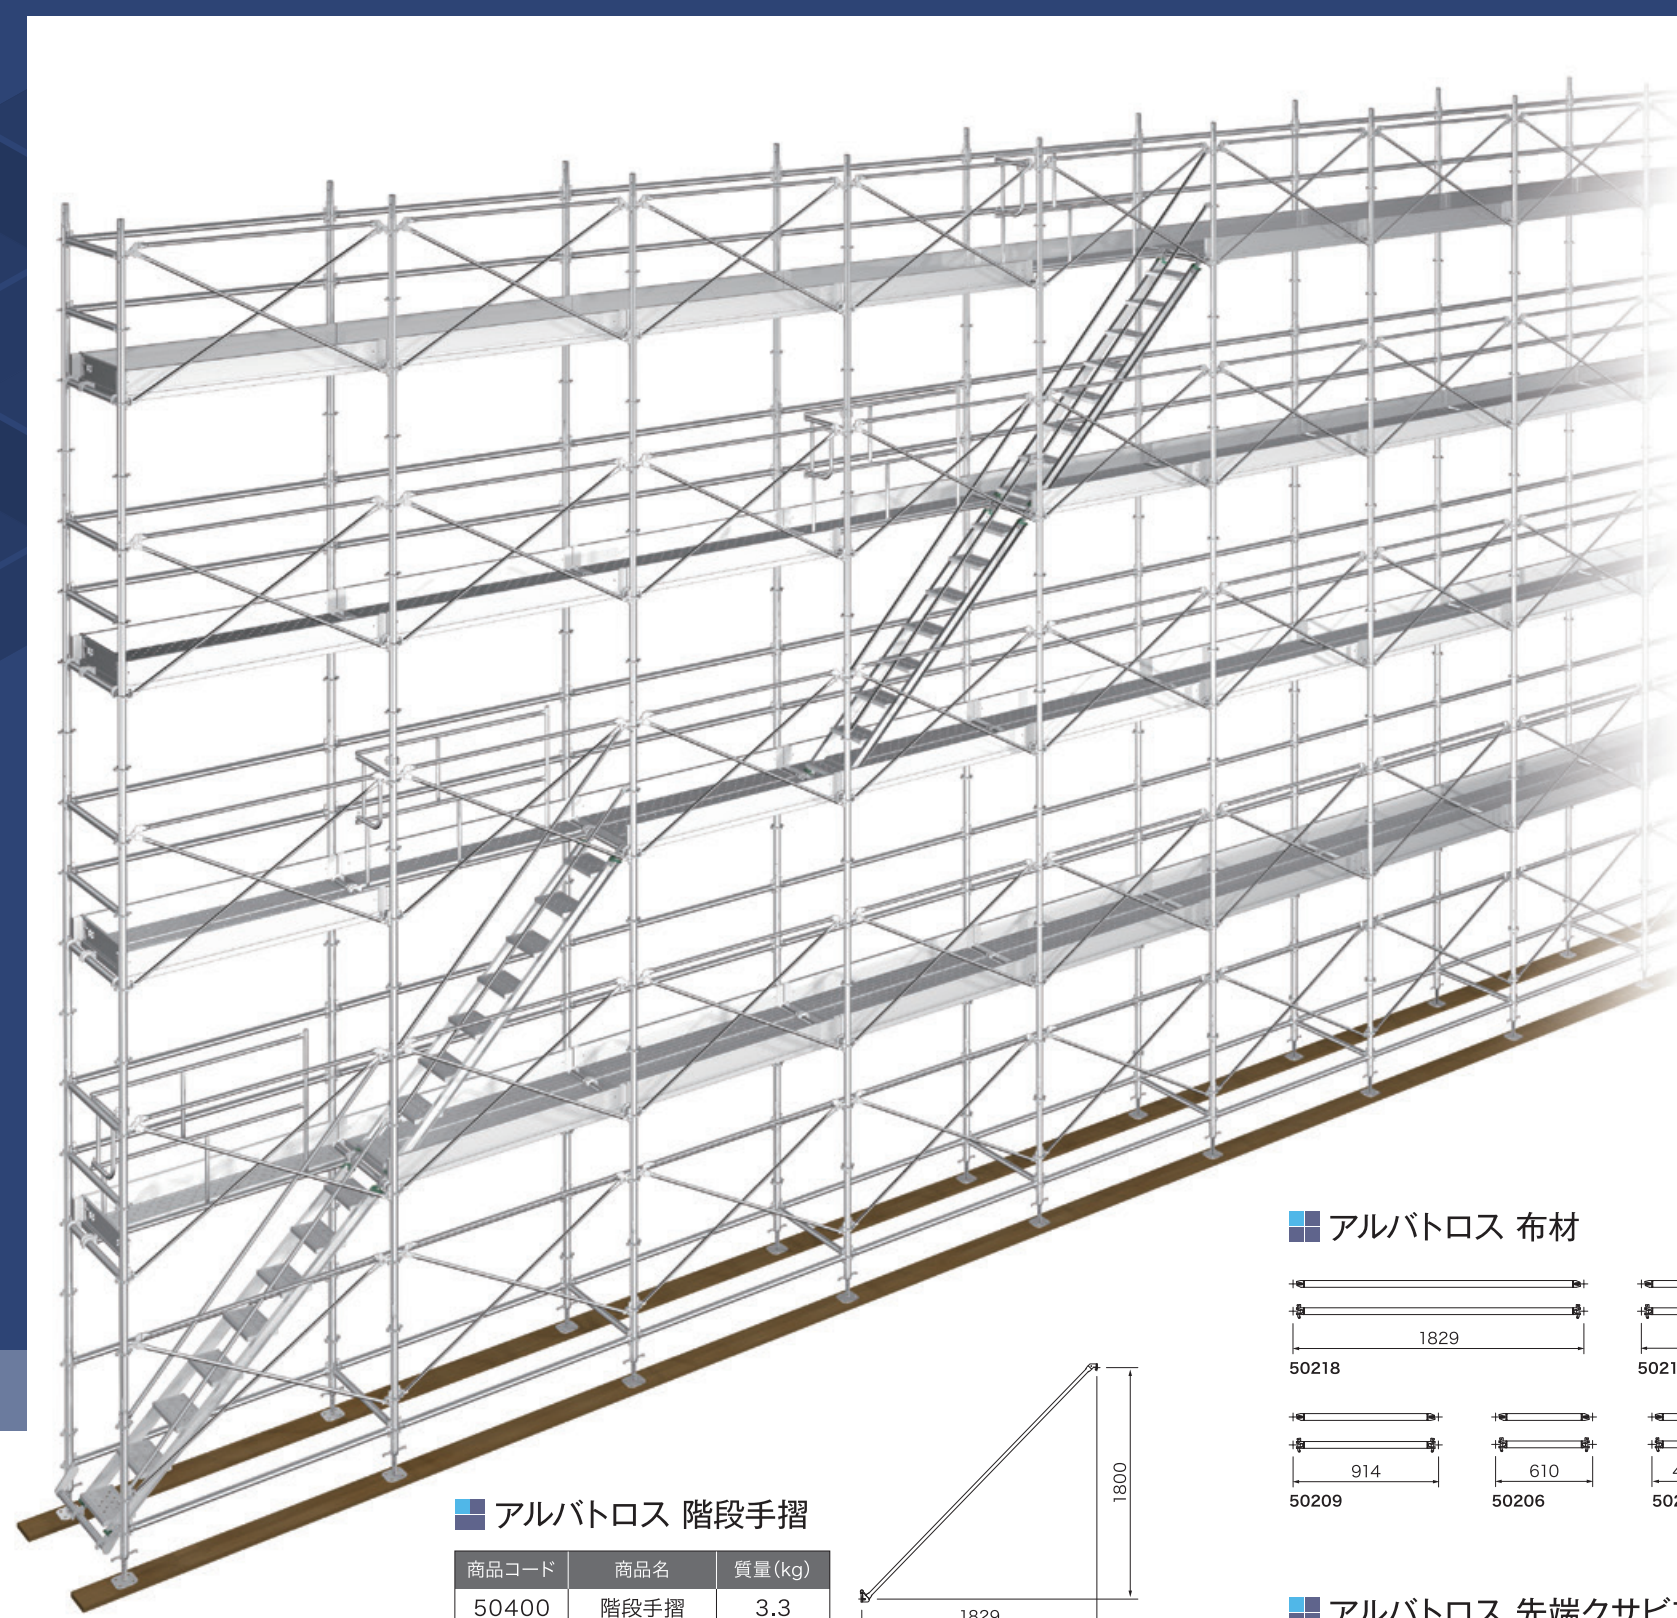


■ アルバトロス 階段手摺

商品コード	商品名	質量(kg)
50400	階段手摺	3.3




■ クサビ足場用アルミ階段




商品コード	商品名	質量(kg)
35585	クサビ足場用アルミ階段	12.3

■ クサビ足場用アルミの階段手摺枠

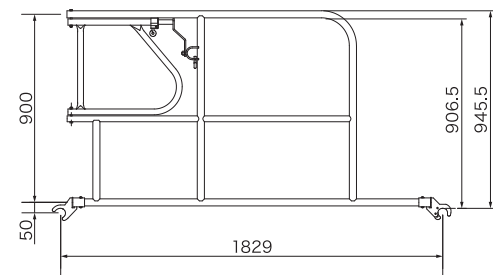


商品コード	商品名	質量(kg)
35583	クサビ足場用アルミの階段手摺枠	7.8

■ アルバトロス 階段受




商品コード	商品名	質量(kg)
50412	階段受1219	3.5
50409	階段受914	2.8
50406	階段受610	2.1

■ アルバトロス 布材

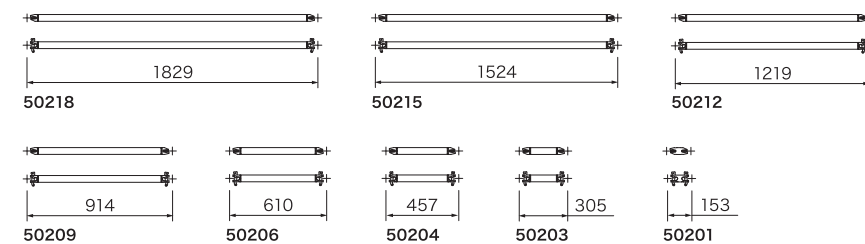


■ アルバトロス 先端クサビブラケット



商品コード	商品名	質量(kg)
50350	ブラケット500	2.3
50324	ブラケット240	1.6

■ アルバトロス 伸縮ブラケット




商品コード	商品名	質量(kg)
50351	伸縮ブラケット500	4.3

■ 本足場時の積載荷重(標準組みの場合)

足場の幅(mm)		1層1スパンの積載荷重	1スパンの積載荷重の合計
1219	連続スパン積荷の場合	250kg	500kg
	1スパン置き積荷の場合	400kg	800kg
914	連続スパン積荷の場合	250kg	500kg
	1スパン置き積荷の場合	370kg	740kg
610		250kg	500kg

- 足場の幅610mmの場合、500幅の床付布わくを使用すること
- 同一スパン内の積載は2層までとする
- 積載荷重は積載する床付布わくの許容荷重を超えないこと
- 梁枠で構成された開口部上方の足場の全積載荷重は800kgまでとする
- 足場には最大積載荷重を表示すること
- 強化方杖を用いた棚足場等の積載荷重はマニュアルに従うこと

■ アルバトロス 支柱(連結ピン付)

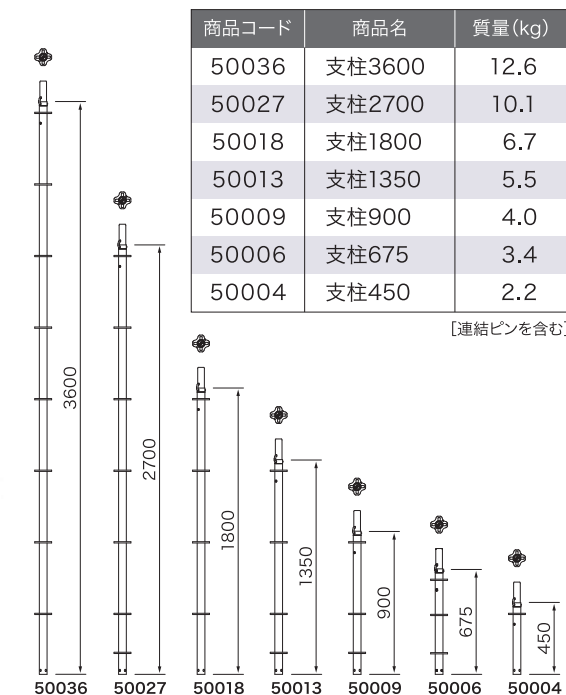


■ アルバトロス用連結ピン



商品コード	商品名	質量(kg)
32930	連結ピン	0.9


■ 根絡み専用支柱



商品コード	商品名	質量(kg)	マーキング色
50000	調整用支柱450	2.3	ダークグリーン
50002	支柱225	1.4	-

商品コード	商品名	質量(kg)	マーキング色
50218	布材1829	4.4	杉ブルー
50215	布材1524	3.7	シルバー
50212	布材1219	3.0	うす緑
50209	布材914	2.3	ダークグリーン
50206	布材610	1.6	杉紫
50204	布材457	1.2	紺
50203	布材305	1.0	-
50201	布材153	0.6	-

■ アルバトロス 先行手摺ブレス材

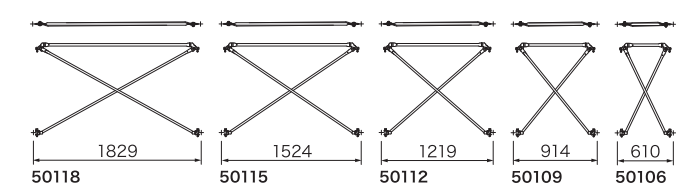

商品コード	商品名	質量(kg)	マーキング色
50118	ブレス1829	6.9	杉ブルー
50115	ブレス1524	6.0	シルバー
50112	ブレス1219	5.2	うす緑
50109	ブレス914	4.4	ダークグリーン
50106	ブレス610	3.8	白

単位:mm