

アルミ合金製傾斜自在階段

ラクラクタラップ

NETIS(新技術情報提供システム)登録商品
登録番号: KT-010099-V

(社)仮設工業会認定品

タラップ1枚、動かすだけで角度調整OK!!



効率 → 10 倍

単管+自在ステップによる組み立てと比較
(LT38タイプ)

自在傾斜 → 25° ~ 70°

ステップを1枚動かすだけで全てのステップが
同じ角度になります。


重量 → 50 %

従来の単管+自在ステップによる組み立てと比較

- φ48.6、φ42.7の両方に設置が可能です。
- レールに沿ってつまみを動かし角度調整します。
- 建枠や単管にフックを掛けた後ステップが水平になった場所でつまみをガイドに押し込み、締めるだけで設置完了。
- 指挟み防止スライドストッパーにより、可動時にも安全にご使用いただけます。


本体

アルミ合金製のため軽量!
長さは、下表の3種類からお選びいただけます!

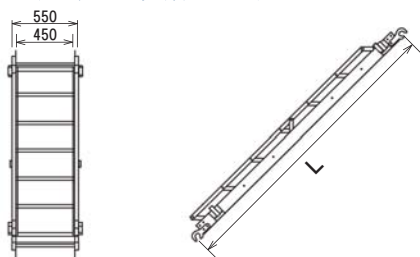

手摺

鋼製手摺を側面のソケットへ差し込むだけで設置完了。
どの角度で使用しても安衛則改正後に対応しています!!

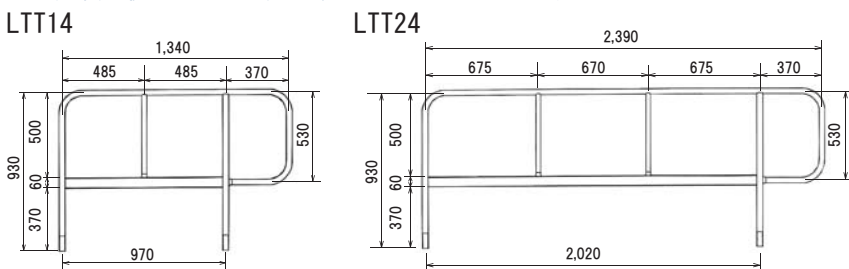

型 式	L	ステップ	本体質量	手摺両面質量	合計質量
LT14	1400mm	4段	16kg	8.50kg(LTT14) × 2	33.0kg
LT24	2450mm	7段	24kg	13.75kg(LTT24) × 2	51.5kg
LT38	3850mm	11段	39kg	22.25kg(LTT14+LTT24) × 2	83.5kg

・許容荷重: 1.96kN(200kgf)

お問い合わせ先



発行元: 設計開発課

神奈川県川崎市川崎区渡田向町 8-5 2F
KP-019-1105