

段差が少なくより安全に

曲線用踏板

ポイント

- 円形状足場の作業床を、最小限の段差で設置可能
- 最大 30 度の角度、直径 12m までの円形状足場を組むことが可能



段差が
少なく

安全性
向上




※ 吹き上がり防止のため、番線などでしっかり固定してください。

円形構造物に対して、アルバトロス・枠組足場を組み立てる際に後踏み側に通常ブレスが使用可能になるなど、安全性と作業性が向上します。アルバトロスを使用することで曲線部も手すり先行工法となり、安全性がさらにUPします。


曲線用踏板500幅

商品コード	質量 (kg)	許容積載荷重
34610	17.9	250kg [2.45kN]

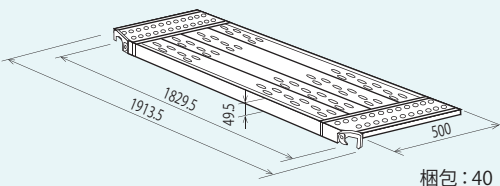


曲線用踏板240幅

商品コード	質量 (kg)	許容積載荷重
34630	10.0	120kg [1.17kN]

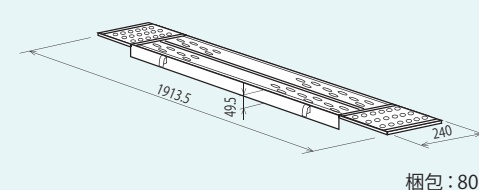


グラビティロッククランプ

商品コード	質量 (kg)
28070	0.4



※ アルバトロスの場合は必要ありません。 梱包: 50



SUGIKO

